




PACTON twee-assige Jeepdolly type TXD.244-S

Afmetingen en gewichten:

Totale lengte	ca. 5.955 mm	Schotelhoogte	1.670 mm
Randbreedte	2.520 mm	Koppeldruk	20.000 kg
Asafstand	1.310 mm	Totale aslast (bij 60 Km/h)	22.000 kg
Koppelingshoogte	1.270 mm	Totaal toelaatbaar gewicht (bij 60 Km/h)	42.000 kg
Chassishoogte	1.450 mm		

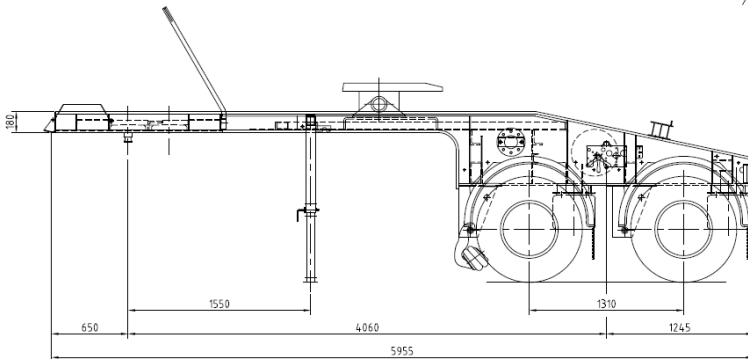

Chassisraam:

Vlak chassisraam met 2 hoofdliggers uit I-profiel, verbonden door traversen. Bovenop een 3,5" koppelschotel, koppelingshoogte 1.150 mm.

Koppingssectie:

Demontabele 3,5" kingpin in 10 mm dikke koppelingsplaat.
De koppeling is tevens aangepast voor montage van een 2" kingpin.

Trailersteunen:

Aan de voorzijde 2 uitschuifbare- wegklapbare Pacton steunpoten

Assen en vering:

BPW luchtveerstel met 2 starre onderhoudsarme assen met trommelremmen, technisch draagvermogen per as 12.000 kg, met heffen-en-zakken-ventiel.

Remsysteem:

Wabco elektronisch geregeld luchtdruk-remsysteem EBS type 2S/2M, anti-kantel-systeem (Wabco RSS), 2 ISO-aansluitingen (Palm) en parkeerrem d.m.v. veerremcilinders.

Wielen en banden:

8 stalen velgen 19.5 x 7.50 (naafcentering) met Goodyear banden 285/70 R 19.5.

Verlichting en markering:

Elektrische installatie 24V 7-polig met ISO-N, ISO-S en 15-polig ISO stopcontact.
2 Aspöck Europoint III meerkamer achterlampen, met geïntegreerde lengtedriehoeken.
Gele LED zijlampen
2 steellampen op rubber voet aan de achterzijde
2 witte breedte LED lampen aan de voorzijde
2 kentekenlampen
Retroreflectie aangebracht op chassis
EBS-aansluiting: 7-polig ISO 7638 + 24N

Wielafscherming:

Boven de assen halfronde kunststof spatborden, met anti-spray spatborden

**Accessoires:**

- Aan de achterzijde gecombineerde bumper/ lichtbak
- Voorzien van licht-, lucht- en EBS/ABS-aansluitingen t.b.v. volgoplegger
- 2 x tussenkabel elektra (spiraal) en 1 x ABS tussenkabel meegeleverd
- Met gekikkerde ondersteuningsbalk; t.b.v. afkoppelen zware diepladers.

Conservering:

Het complete chassis wordt na voltooiing van het laswerk met grit gestraald tot een oppervlaktegradatiekwaliteit die qua straalbeeld overeenkomt met Zweedse standaard SIS 055900-SA 2.5, daarna gespoten in 2-komponenten primer en afgewerkt met 2-komponenten chassislak.

Chassis en bumper gespoten in uni-kleur naar keuze

Naven, assen, steunpoot en ketels in standaard leverancierskleur (zwart)

Velgen in standaard leverancierskleur (zilvergrijs)

Lichtbak geschoopeerd en wit gespoten